



CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2025

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

CONTENIDO

1	ARQUITECTURA HOSPITALARIA	3
	SERVICIOS	4
	CONSULTORÍA	5
	PLANEACIÓN Y PROYECCIÓN	5
	CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN	6
	GESTORÍA EN TRÁMITES	
2	CORTINAS ANTIBACTERIANES	7
	NACIONALES	8
	IMPORTADAS	11
	ACCESORIOS	12
3	EQUIPOS DE DESFIBRILADORES (DEA)	13
	ÁREAS CARDIOPROTEGIDAS	14
4	EQUIPO E INSTALACIÓN DE REDES PARA GASES MEDICINALES	15
	TOMA MURAL DISS	16
	CONSOLA HORIZONTAL MODELO FINESA	17
	INSTALACIÓN DE REDES PARA GASES MEDICINALES	19
5	LÁMPARAS QUIRÚRGICAS	20
	LÁMPARA QUIRÚRGICA 700	21
	LÁMPARA QUIRÚRGICA 700 M	21
	LÁMPARA QUIRÚRGICA 700/700	21
6	PISO	22
	MIPOLAM EL5	23
	MIPOLAM TECHINC EL5	25
	MIPOLAM EL7	27
	MIPOLAM PLANET	29
	MIPOLAM AFINIDAD	31
	MIPOLAM TROPLAN	33
	TARASAFE ULTRA H2O	35
	MURAL CLUB	37
7	PROTECTORES CONTRA IMPACTO	39
	PROTECTORES DE PARED	40
	PASAMANOS	41
	ESQUINEROS	42
8	TABLEROS DE AISLAMIENTO	43
	TABLERO DE AISLAMIENTO ESTÁNDAR MIP-05HASB	44
	MÓDULO DE RECEPTÁCULOS	45

A photograph of a modern hospital interior. The ceiling features large, circular, illuminated light fixtures. The floor is highly reflective, showing the surroundings. In the foreground, there are two teal-colored chairs with white metal frames. To the right, a potted plant is visible. The background shows a reception desk and other hospital equipment. The overall atmosphere is clean and professional.

ARQUITECTURA HOSPITALARIA

ARQUITECTURA HOSPITALARIA

SERVICIOS



En Biomedic-All Health Projects te apoyamos en la asesoría y revisión en conjunto con el equipo de trabajo para asegurar y garantizar que cumpla con los estándares y normativas mínimas necesarias para cualquier acreditación y regulación sanitaria.

Satisfacemos a todos nuestros segmentos de clientes:

- **Unidades dentales**
- **Consultorios médicos**
- **Clínicas**
- **Hospitales**



ARQUITECTURA HOSPITALARIA

SERVICIOS



CONSULTORÍA

En Biomedic-All Health Projects tomamos en consideración todos estos factores para tener el mejor resultado en nuestra consultoría y podemos apoyar en la planificación y diseño

- Visita a unidades médicas en operación, para su evaluación
- Estudio y análisis de las necesidades así como requerimientos hospitalarios solicitados por el cliente apegándose a las normas sanitarias, de construcción y demás normas aplicables vigentes
- Elaboración de propuestas preliminares para el acondicionamiento de establecimientos médicos

PLANEACIÓN Y PROYECCIÓN

Elaboramos y coordinamos en tiempo y forma, el diseño y proyecto arquitectónico de construcción de tu inmueble para llegar al fin deseado.

- Levantamiento arquitectónico de inmuebles.
- Proyecto arquitectónico
- Modelado 3d
- Renders
- Proyecto ejecutivo

CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN

Manejamos los mejores niveles, de primera calidad en materiales de construcción y mano de obra, cuidando cada una de las etapas de la misma, hasta su conclusión.

- Ejecución y dirección de obra
- Remodelación y adecuación de inmuebles como espacios médicos

ARQUITECTURA HOSPITALARIA

SERVICIOS



GESTORÍA EN TRÁMITES

Para dicha Gestión se contempla todos los trámites administrativos, que implica la obtención de las Licencias y permisos en materia de construcción, entre algunos de los servicios que se prestan se contemplan.

a) SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

- Licencia de Uso Del Suelo
- Cambio de Uso Del Suelo, incremento de densidad, de altura, etc.
- Licencia de Construcción (obra nueva, ampliación, regularización)

b) PROTECCIÓN CIVIL

- Expedición de Dictamen en Materia de Protección Civil

c) Bomberos de Nuevo León A.B.P

- Expedición de Dictamen en Materia de Bomberos de Nuevo León A.B.P

D) Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

- Licencia Sanitaria



A photograph of a hospital room with several beds. The beds have white frames and blue plastic covers. Blue and white antibacterial curtains are hanging from the ceiling, separating the beds. The room has white walls and a white ceiling with recessed lighting. A dark blue semi-transparent banner is overlaid across the middle of the image, containing the text 'CORTINAS ANTIBACTERIANAS' in white, bold, sans-serif capital letters.

CORTINAS ANTIBACTERIANAS

CORTINAS ANTIBACTERIANAS

NACIONALES



Las Cortinas Antibacterianas son ideales para hospitales, clínicas y consultorios que requieran sanidad ya que permiten una fácil limpieza. Son excelentes para divisiones entre camillas, regaderas y cubículos, permitiendo la privacidad de los usuarios.

Características

- Resistencia Antibacterial
- Antiestática
- Durabilidad
- Retardante de fuego
- Deodorizadas
- Resistente a manchas

Tipos de tela

Tela Ultrabanner (Nacional). La Tela Antibacteriana Ultrabanner está compuesta por una malla interna que cuenta con agentes antibacterianos y una base de PVC termoplastificado por ambos lados, lo cual la hace un producto altamente seguro y que cumple con TODOS los estándares sanitarios.

Variación de fabricación

- **Estándar**

Se fabrica al ancho y alto que solicita el cliente, y se le integra una malla de ventilación e iluminación en la parte superior.

- **Sin malla**

Se fabrica al ancho y alto que solicita el cliente, y no se le integra malla en la parte superior.

- **Tamaño especial de malla**

Se fabrica al ancho y alto que solicita el cliente, y se le integra una malla de ventilación e iluminación en la parte superior, acorde al requerimiento del cliente.

CORTINAS ANTIBACTERIANAS

NACIONALES

FORMAS DE INSTALACIÓN



TIPO RECTO



TIPO L



TIPO J



TIPO U



TIPO ESPECIAL

COLORES



ARENA



AZUL



BEIGE



BLANCO



CAPUCHINO



CARIBE



GRIS



ROSA



VERDE

CORTINAS ANTIBACTERIANAS

IMPORTADAS



La Línea Clickeze de INPRO® es ideal para hospitales, clínicas, consultorios, cubículos. La mejor tecnología en Telas Antibacterianas con el mejor diseño para los espacios especiales.

Con tecnología de punta antimicrobiana que ha sido probada y demostrada para prevenir el crecimiento de mohos y hongos.

Características

- Resistencia Antibacterial
- Antiestática
- Durabilidad
- Retardante de fuego
- Deodorizadas
- Resistente a manchas

Variación de fabricación

- **Estándar**

Se fabrica al ancho y alto que solicita el cliente, y se le integra una malla de ventilación e iluminación en la parte superior.

- **Sin malla**

Se fabrica al ancho y alto que solicita el cliente, y no se le integra malla en la parte superior.

- **Tamaño especial de malla**

Se fabrica al ancho y alto que solicita el cliente, y se le integra una malla de ventilación e iluminación en la parte superior, acorde al requerimiento del cliente.

CORTINAS ANTIBACTERIANAS

IMPORTADAS

FORMAS DE INSTALACIÓN



TIPO RECTO



TIPO L



TIPO J



TIPO U




TIPO ESPECIAL

COLORES



SHIELD




GOLD



SILVER



BRONZE



CORTINAS ANTIBACTERIANAS


ACCESORIOS

FORMAS DE INSTALACIÓN



RIEL RECTO

- MATERIAL ALUMINIO ANODIZADO
- COLOR: BLANCO
- ANCHO: 3.1 CM
- ALTURA: 2.9 CM
- ESPESOR: 0.1 CM



RIEL CURVO

- MATERIAL ALUMINIO ANODIZADO
- COLOR: BLANCO
- ANCHO: 3.1 CM
- ALTURA: 2.9 CM
- ESPESOR: 0.1 CM
- ÁNGULO: 90°



TAPA

- MATERIAL PVC
- COLOR: BLANCO
- ANCHO: 3.5 CM
- ALTURA: 3.5 CM
- ESPESOR: 0.2 CM



UNIÓN

- MATERIAL PVC
- COLOR: BLANCO
- ANCHO: 2.9 CM
- ALTURA: 7.8 CM
- ESPESOR: 0.4 CM



CORREDERA

- MATERIAL PVC.
- COLOR BLANCO
- ANCHO: 1.9 CM
- ALTURA: 6.0 CM

A person in athletic wear is running towards the left, carrying a grey and yellow Mindray AED. The device has a heart icon with a lightning bolt and the brand name 'mindray'. In the background, a person is lying face down on a grey carpeted floor in a gym setting with large windows and exercise equipment.

EQUIPOS DE DESFIBRILADORES (DEA)

DESFIBRILADORES (DEA)

ÁREAS CARDIOPROTEGIDAS



Las Áreas Cardioprotegidas son espacios que cuentan con equipos desfibriladores DEA. La cardioprotección de espacios consiste en convertir lugares habituales en zonas de primeros auxilios equipadas con desfibriladores para asistir de forma temprana a las víctimas de paros cardíacos repentinos. Estos espacios cardioprotegidos suelen verse en lugares de mucha afluencia de personas.

Equipo desfibriladores externos automáticos (DEA)



ZOLL AED PLUS



NIHON KOHDEN



MINDRAY BENEHEART D1



SCHILLER FRED PA-1



EQUIPO E INSTALACIÓN DE REDES PARA GASES MEDICINALES

TOMAS MURALES

SALIDAS-ENTRADAS PARA GASES MEDICINALES

Disponible en varios tipos de conexión



AGA MC70



**AGA MC70
con rosca M24**



**PURITAN
BENNET**



**CHEMETRON
OHMEDA**



DISS CGA-V5

Características

- Válvula de retención en la sección primaria y secundaria de la toma de gas médico, conexión especificada para los servicios indicados y aceptados sólo en correspondencia con el enchufe rápido o rosca del adaptador macho designado para cada gas.
- Fabricada bajo las especificaciones para salidas- entradas señaladas en el código NFPA99-2015.
- Todas las salidas-entradas (tomas) están probadas desde fábrica y previamente limpias para el uso con oxígeno según ASTM B819 para las extensiones de tubería. Diseñadas para ensamble modular para montaje en muro y en cabeceros para paciente.

Partes

- Base de la toma (válvula primaria)
- Trim
- Cuerpo de conexión (válvula secundaria)

Enchufe rápido	Caudal entrega a 50 psi	Extracción a 22" Hg
Puritan Bennet	270 LPM	120 LPM
Aga MC70	240 LPM	90 LPM
Aga MC70 con rosca M24	240 LPM	90 LPM
Chemetron Ohmeda	250 LPM	130 LPM
Enchufe roscado	Caudal entrega a 50 psi	Extracción a 22" Hg
Diss CGA-V5	245.7 LPM	90 LPM

CONSOLA HORIZONTAL

MODELO FINESA



Diseño completamente personalizado y de acuerdo a las necesidades del área hospitalaria; cuenta con una configuración escalable para requerimientos futuros, rieles para accesorios integrados para el manejo de equipo adicional. Su estructura cuenta con bordes suaves y redondeados para control de infección y durabilidad, paneles de acceso removibles para una fácil instalación y mantenimiento, adicional de una amplia variedad de colores laminados y pintura que armonicen con la decoración de la habitación.

Ideal para centralizar todos los servicios que intervienen en la atención al paciente, comúnmente en área de encamados, post parto, cuidados intensivos, emergencias y recuperación entre otros.

Características

- Riel de aluminio con deslizamiento horizontal en la parte inferior para accesorios
- Tapas laterales a los extremos resistentes a impactos y retardante al fuego
- Paneles laminados removibles para acceder a los servicios eléctricos
- Configurable a diferentes salidas de gas medicinal, servicios eléctricos y de comunicación
- Luces de alta luminosidad tipo led, ubicadas en la parte superior e inferior
- Colores estándares de laminado grado hospital a su elección, anodizados y pintura
- Salidas de gas montadas en superficie facilitan el acceso para su mantenimiento anual
- Conexión de salida de gas individual
- Conexión de cableado eléctrico individual

CONSOLA HORIZONTAL

MODELO FINESA

TECNOLOGÍA DE GAS



ESPECIFICACIONES

Material	Aluminio de extrusión especial 6063, temple 5
Acabado de estructura	Pintura electrostática blanca
Perfil	2.8 milímetros
Riel	Integrado en la estructura de aluminio extruido, deslizamiento horizontal
Perfil Frontal	Tira de aluminio con laminado de alta presión (HPL)
Acabado Frontal	Pintura electrostática, laminado y aluminio anodizado
Tapas Laterales	En plástico ABS, retardante al fuego
Tomas de Gases	Opcionales y configurables con las diferentes tecnologías disponibles en nuestro catálogo
Cableado Eléctrico	Calibre de cobre trenzado con aislamiento termoplástico resistente al calor
Contactos Eléctricos	Doble grado Hospital, 20 Amperios, 127 Voltios Color beige para uso en circuitos de potencia normal y color rojo para uso en circuitos críticos o de emergencia
Normativas	Cumple con la Norma NFPA-99c Cuadro Básico del IMSS ISO 9001:2008 UL94 (contactos eléctricos)

GASES MEDICINALES

INSTALACIÓN



Nuestro equipo de expertos ofrece servicios especializados en diseño, suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de gases medicinales para obras de infraestructura hospitalaria.

Servicios

- Proyectos e instalaciones personalizadas
- Asesoramiento técnico especializado
- Equipos de alta calidad
- Mantenimiento preventivo y correctivo



A photograph of two surgeons in an operating room. They are wearing blue scrubs, white surgical masks, and hairnets. They are looking down at a patient, with their hands visible holding surgical instruments. Above them is a large, circular surgical lamp with many small, bright lights. The scene is dimly lit, with the primary light source being the surgical lamp.

LÁMPARAS QUIRÚRGICAS

LÁMPARAS QUIRÚRGICAS



LQ 700 M



LQ 700



LQ 700/700

Las lámparas de cirugía EVOMED con LED de tecnología Alemana (marca OSRAM) han sido diseñadas para proporcionar un haz intenso libre de sombras y un rendimiento de color preciso. Todas las versiones tienen una cabeza delgada y totalmente cerrada para facilitar la desinfección, además de estar selladas herméticamente para evitar el ingreso de agua durante la desinfección; su delgado perfil es idóneo para salas quirúrgicas con flujo laminar. El sistema de iluminación le garantiza una emisión de luz libre de sombras a la interposición de cuerpos, ya sea para uno, dos o más cirujanos. Un brazo de resorte equilibrado hace que el posicionamiento sea extremadamente fácil, lo que proporciona un haz preciso y estable. Las características incluyen: intensidad variable, haz dimiible y un panel de control digital.

	Modelo: 700	Modelo: 700/700	Modelo :700M
Número de cabezales	1 satélite a techo	2 satélites a techo	1 satélite con pedestal móvil
Intensidad luminosa(Luxes)	160,000	160,000	160,000
Intensidad regulable	40,000 a 160,000	40,000 a 160,000	40,000 a 160,000
Diámetro del campo de luz(cm)	Regulable de: 15 a 35 cm	Regulable de: 15 a 35 cm	Regulable de: 15 a 35 cm
Temperatura de color (°K)	3,700 (+/- 500)	3,700 (+/- 500)	3,700 (+/- 500)
Profundidad de iluminación(mm)	≥1200	≥1200	≥1200
Índice de reproducción de color (CRI)	≥96	≥96	≥96
Tipo de LED	Luz blanca. Sistema Híbrido de lentes, reflectores y luz directa	Luz blanca. Sistema Híbrido de lentes, reflectores y luz directa	Luz blanca. Sistema Híbrido de lentes, reflectores y luz directa
Diámetro de cabezales (cm)	70	70	70



PISOS

MIPOLAM EL5

CONTROL ESD

ESPECIFICACIONES

- Pavimentos conductores
- Pavimentos comerciales - ESD
- Suelo conductor permanente
- $\Rightarrow 10^4 < R_t < 10^6$
- Paleta de colores en diseño no direccional.
- TVOC después de 28 días $< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3 \Rightarrow$ calidad del aire interior
- Tratamiento de superficie Evercare™



1. Tratamiento Evercare™
2. Capa homogénea
3. Respaldo conductor

INFORMACIÓN TÉCNICA

MIPOLAM EL5 - INFORMACIÓN TÉCNICA			
DESCRIPCION			
Espesor total	EN ISO 24346	mm	2
Peso	EN ISO 23997	g/m²	3060
Ancho de rollos	EN ISO 24241	cm	200
Largo de rollos	EN ISO 24341	ml	20
Cantidad losetas/caja			
CLASIFICACIONES			
Normas			EN ISO 10581
Europea	EN ISO 10874	Clase	34-43
Conductividad	EN 1081	Ohm	$10^4 < R_t < 10^6$
Fuego	EN 13 501-1	Clase	B ^{fl} -s1
Comportamiento electroestático	EN 1815	kV	<2
Deslizamiento húmedo	DIN 51130	Clase	R9
Deslizamiento húmedo (pie descalzo)	DIN 51097	Clase	
Deslizamiento húmedo (Áreas húmedas)	CTE	Clase	
CUALIDADES TÉCNICAS			
Contenido de binder	ISO 10581	Tipo	
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	≤4
Aislamiento acústico	EN ISO 717-2	dB	
Resistencia a la luz	EN 20 10S-B02	Grado	≥6
Punzonamiento		mm	~0.02
Determinación de efecto de silla de ruedas	ISO 4918		
Resistencia térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987	Clase	OK
Actividad anti-bacterial (E.coli S. aureus - MRSA))	ISO 22196		>99% Inhibe el crecimiento
Actividad anti-bacterial (human coronavirus 229E)	ISO 21702		99.7% despues 2H
Tratamiento de superficie			EVERCARE
TVOC	ISO 16000-6	μg/m³	<10
Certificación			Floorscore



MIPOLAM EL5

CONTROL ESD


COLORES




0350



0351



0354



0355



FORMATO	DIMENSIONES	ESPESOR TOTAL
Rollo	2 m X 20.0 m	2.00 mm



0352



0353



MIPOLAM TECHINC EL5

COSCONTROL ESD

ESPECIFICACIONES

- Pavimentos conductores de estática
- Pavimentos comerciales - ESD
- Suelo conductor permanente
- $\Rightarrow 10^4 < R < 10^6$
- Paleta de colores en diseños técnicos.
- TVOC después de 28 días $< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3 \Rightarrow$ calidad del aire interior



1. Capa homogénea

INFORMACIÓN TÉCNICA

MIPOLAM TECHNICELs - INFORMACIÓN TÉCNICA			
DESCRIPCION			
Espesor total	EN ISO 24346	mm	2
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	3440
Ancho de rollos	EN ISO 24241	cm	
Largo de rollos	EN ISO 24341	ml	
Cantidad losetas/caja			20
CLASIFICACIONES			
Normas			EN ISO 10581
Europea	EN ISO 10874	Clase	34-43
Conductividad	EN 1081	Ohm	$5 \times 10^4 < R_t < 10^6$
Fuego	EN 13 501-1	Clase	B ^{f1} -s1
Comportamiento electroestático	EN 1815	kV	<2
Deslizamiento húmedo	DIN 51130	Clase	R9
Deslizamiento húmedo (pie descalzo)	DIN 51097	Clase	
Deslizamiento húmedo (Áreas húmedas)	CTE	Clase	
CUALIDADES TÉCNICAS			
Contenido de binder	ISO 10581	Tipo	
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	≤ 25
Aislamiento acústico	EN ISO 717-2	dB	
Resistencia a la luz	EN 20 10S-B02	Grado	≥ 6
Punzonamiento		mm	~ 0.03
Determinación de efecto de silla de ruedas	ISO 4918		
Resistencia térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987	Clase	OK
Actividad anti-bacterial (E.coli S. aureus - MRSA))	ISO 22196		
Actividad anti-bacterial (human coronavirus 229E)	ISO 21702		
Tratamiento de superficie			
TVOC	ISO 16000-6	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<10
Certificación			Floorscore



MIPOLAM TECHINC EL5

CONTROL ESD

COLORES



0635



0636

FORMATO
LOSETAS

CAJA
20 LOSETAS

ESPESOR TOTAL
2.00 mm



0637

DIMENSIONES
60.8 cm x 60.8 cm



MIPOLAM EL7

CONTROL ESD

ESPECIFICACIONES

- Pavimentos disipadores de estática
- Suelo disipativo permanente: $10^6 < Rt < 10^8$
- Paleta de diseños semidireccionales
- TVOC después de 28 días $< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$: calidad del aire interior
- Tratamiento de superficie exclusivo y patentado Evercare™: fácil mantenimiento, sin cera de por vida y alta resistencia a las manchas



1. Tratamiento de superficies Evercare™
2. Capa homogénea

INFORMACIÓN TÉCNICA

MIPOLAM EL7 - INFORMACIÓN TÉCNICA			
DESCRIPCION			
Espesor total	EN ISO 24346	mm	2
Peso	EN ISO 23997	g/m²	3100
Ancho de rollos	EN ISO 24241	cm	200
Largo de rollos	EN ISO 24341	ml	20
Cantidad losetas/caja			
CLASIFICACIONES			
Normas			EN 10581
Europea	EN ISO 10874	Clase	34-43
Conductividad	EN 1081	Ohm	$5 \times 10^4 < Rt < 10^8$
Fuego	EN 13 501-1	Clase	B ^{fl} -s1
Comportamiento electroestático	EN 1815	kV	<2
Deslizamiento húmedo	DIN 51130	Clase	R9
Deslizamiento húmedo (pie descalzo)	DIN 51097	Clase	
Deslizamiento húmedo (Áreas húmedas)	CTE	Clase	
CUALIDADES TÉCNICAS			
Contenido de binder	ISO 10581	Tipo	
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	≤4
Aislamiento acústico	EN ISO 717-2	dB	
Resistencia a la luz	EN 20 105-B02	Grado	≥6
Punzonamiento		mm	~0.02
Determinación de efecto de silla de ruedas	ISO 4918		
Resistencia térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987	Clase	OK
Actividad anti-bacterial (E.coli S. aureus - MRSA))	ISO 22196		
Actividad anti-bacterial (human coronavirus 229E)	ISO 21702		
Tratamiento de superficie			EVERCARE
TVOC	ISO 16000-6	μg/m³	<10
Certificación			Floorscore



MIPOLAM EL7

CONTROL ESD

COLORES



4101



4110

FORMATO	DIMENSIONES	ESPESOR TOTAL
Rollo	2 m X 20.0 m	2.00 mm



4116




MIPOLAM PLANET

HOMOGENEOS BACTERIOSTATICOS

ESPECIFICACIONES

- Tratamiento de superficie exclusivo y patentado Evercare™: fácil mantenimiento, cera Nox de por vida y alta resistencia a las manchas.
- Paleta de 40 colores naturales para la libertad de diseño.
- TVOC después de 28 días < 10 µg/m³: calidad del aire interior



1. Tratamiento Evercare™
2. Pavimentos monocapa homogéneos, prensados y calandrados

INFORMACIÓN TÉCNICA

MIPOLAM PLANET - INFORMACIÓN TÉCNICA			
DESCRIPCION			
Espesor total	EN ISO 24346	mm	2
Peso	EN ISO 23997	g/m²	2700
Ancho de rollos	EN ISO 24241	cm	200
Largo de rollos	EN ISO 24341	ml	20
Cantidad losetas/caja			
CLASIFICACIONES			
Normas			EN ISO 10581
Europea	EN ISO 10874	Clase	34-43
Conductividad	EN 1081	Ohm	
Fuego	EN 13 501-1	Clase	B ^{fl} -s1
Comportamiento electroestático	EN 1815	kV	<2
Deslizamiento húmedo	DIN 51130	Clase	R9
Deslizamiento húmedo (pie descalzo)	DIN 51097	Clase	
Deslizamiento húmedo (Áreas húmedas)	CTE	Clase	
CUALIDADES TÉCNICAS			
Contenido de binder	ISO 10581	Tipo	
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	≤4
Aislamiento acústico	EN ISO 717-2	dB	5
Resistencia a la luz	EN 20 10S-B02	Grado	≥7
Punzonamiento		mm	~0.02
Determinación de efecto de silla de ruedas	ISO 4918		OK
Resistencia térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987	Clase	OK
Actividad anti-bacterial (E.coli S. aureus - MRSA))	ISO 22196		
Actividad anti-bacterial (human coronavirus 229E)	ISO 21702		
Tratamiento de superficie			EVERCARE
TVOC	ISO 16000-6	µg/m³	<10
Certificación			Floorscore




MIPOLAM PLANET

HOMOGENEOS BACTERIOSTATICOS

COLORES

FORMATO	DIMENSIONES	ESPESOR TOTAL
Rollo	2 m X 20.0 m	2.00 mm



5403



5406



5408



5413



5420



5424



5426



5460



MIPOLAM AFINIDAD

HOMOGENEOS BACTERIOSTATICOS

ESPECIFICACIONES

- Pavimento homogéneo de altas prestaciones apto para tráfico intenso.
- Tratamiento superficial exclusivo y patentado Evercare™ => fácil mantenimiento, sin cera de por vida y alta resistencia a las manchas
- Superficie moderna con acabado mate.
- TVOC después de 28 días < 10 µg/m³ => calidad del aire interior.



1. Tratamiento Evercare™
2. Pavimentos monocapa homogéneos, prensados y calandrados

INFORMACIÓN TÉCNICA

MIPOLAM AFFINITY - INFORMACIÓN TÉCNICA			
DESCRIPCION			
Espesor total	EN ISO 24346	mm	2
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	2850
Ancho de rollos	EN ISO 24241	cm	200
Largo de rollos	EN ISO 24341	ml	20
Cantidad losetas/caja			
CLASIFICACIONES			
Normas			EN ISO 10581
Europea	EN ISO 10874	Clase	34-43
Conductividad	EN 1081	Ohm	
Fuego	EN 13 501-1	Clase	B ^{fl} -s1
Comportamiento electroestático	EN 1815	kV	<2
Deslizamiento húmedo	DIN 51130	Clase	R9
Deslizamiento húmedo (pie descalzo)	DIN 51097	Clase	
Deslizamiento húmedo (Áreas húmedas)	CTE	Clase	
CUALIDADES TÉCNICAS			
Contenido de binder	ISO 10581	Tipo	I
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	≤4
Aislamiento acústico	EN ISO 717-2	dB	5
Resistencia a la luz	EN 20 105-802	Grado	≥6
Punzonamiento		mm	~0.02
Determinación de efecto de silla de ruedas	ISO 4918		OK
Resistencia térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987	Clase	OK
Actividad anti-bacterial (E.coli S. aureus - MRSA))	ISO 22196		
Actividad anti-bacterial (human coronavirus 229E)	ISO 21702		
Tratamiento de superficie			EVERCARE
TVOC	ISO 16000-6	µg/m ³	<10
Certificación			Floorscore



MIPOLAM AFINIDAD

HOMOGENEOS BACTERIOSTATICOS

COLORES


FORMATO	DIMENSIONES	ESPESOR TOTAL
Rollo	2 m X 20.0 m	2.00 mm



4401



4407



4408



4409



4416



4420



4424



4425



4432



4437




4441



4446



4447



4448



4455



4459



4496




MIPOLAM TROPLAN

HOMOGENEOS BACTERIOSTATICOS

ESPECIFICACIONES

- Pavimentos comerciales - Homogéneos
- Tratamiento de superficie exclusivo y patentado Evercare™ => fácil mantenimiento, cera Nox de por vida y alta resistencia a las manchas
- Paleta de colores semidireccionales.
- TVOC después de 28 días < 10 µg/m³ => calidad del aire interior



1. Tratamiento Evercare™
2. Pavimentos monocapa homogéneos, prensados y calandrados

INFORMACIÓN TÉCNICA

MIPOLAM TROPLAN - INFORMACIÓN TÉCNICA			
DESCRIPCION			
Espesor total	EN ISO 24346	mm	2
Peso	EN ISO 23997	g/m²	3300
Ancho de rollos	EN ISO 24241	cm	200
Largo de rollos	EN ISO 24341	ml	20
Cantidad losetas/caja			
CLASIFICACIONES			
Normas			EN ISO 10581
Europea	EN ISO 10874	Clase	34-43
Conductividad	EN 1081	Ohm	
Fuego	EN 13 501-1	Clase	B ^{fl} -s1
Comportamiento electroestático	EN 1815	kV	<2
Deslizamiento húmedo	DIN 51130	Clase	R9
Deslizamiento húmedo (pie descalzo)	DIN 51097	Clase	
Deslizamiento húmedo (Áreas húmedas)	CTE	Clase	
CUALIDADES TÉCNICAS			
Contenido de binder	ISO 10581	Tipo	
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	≤4
Aislamiento acústico	EN ISO 717-2	dB	4
Resistencia a la luz	EN 20 10S-B02	Grado	≥6
Punzonamiento		mm	~0.02
Determinación de efecto de silla de ruedas	ISO 4918		OK
Resistencia térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987	Clase	OK
Actividad anti-bacterial (E.coli S. aureus - MRSA))	ISO 22196		
Actividad anti-bacterial (human coronavirus 229E)	ISO 21702		
Tratamiento de superficie			EVERCARE
TVOC	ISO 16000-6	µg/m³	<10
Certificación			Floorscore



MIPOLAM TROPLAN

HOMOGENEOS BACTERIOSTATICOS

COLORES

FORMATO	DIMENSIONES	ESPEJOR TOTAL
Rollo	2 m X 20.0 m	2.00 mm



1002



1006



1007



1009




1010



1036



1056



1060




TARASAFE ULTRA H2O

SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES

- Pavimento homogéneo de altas prestaciones apto para tráfico intenso.
- Tratamiento superficial exclusivo y patentado Evercare™ => fácil mantenimiento, sin cera de por vida y alta resistencia a las manchas
- Superficie moderna con acabado mate.
- TVOC después de 28 días < 10 µg/m³ => calidad del aire interior.



1. Relieve en relieve (0,3 mm)
2. Capa de desgaste homogénea con partículas minerales incrustadas.
3. Rejilla de fibra
4. Respaldo compacto

INFORMACIÓN TÉCNICA

TARASAFE ULTRA H2O - INFORMACIÓN TÉCNICA			
DESCRIPCION			
Espesor total	EN ISO 24346	mm	2
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	2400
Ancho de rollos	EN ISO 24241	cm	200
Largo de rollos	EN ISO 24341	ml	20
Cantidad losetas/caja			
CLASIFICACIONES			
Normas			EN 10582
Europea	EN ISO 10874	Clase	34-43
Conductividad	EN 1081	Ohm	
Fuego	EN 13 501-1	Clase	C ^{fl} -s1
Comportamiento electroestático	EN 1815	kV	<2
Deslizamiento húmedo	DIN 51130	Clase	R11
Deslizamiento húmedo (pie descalzo)	DIN 51097	Clase	C
Deslizamiento húmedo (Áreas húmedas)	CTE	Clase	3
CUALIDADES TÉCNICAS			
Contenido de binder	ISO 10581	Tipo	II
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	≤4
Aislamiento acústico	EN ISO 717-2	dB	
Resistencia a la luz	EN 20 105-B02	Grado	≥6
Punzonamiento		mm	~0.02
Determinación de efecto de silla de ruedas	ISO 4918		OK
Resistencia térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987	Clase	OK
Actividad anti-bacterial (E.coli S. aureus - MRSA))	ISO 22196		
Actividad anti-bacterial (human coronavirus 229E)	ISO 21702		
Tratamiento de superficie			EVERCARE
TVOC	ISO 16000-6	µg/m ³	<10
Certificación			Floorscore



TARASAFE ULTRA H2O


SEGURIDAD

COLORES


FORMATO	DIMENSIONES	ESPESOR TOTAL
Rollo	2 m X 20.0 m	2.00 mm



7325



7413



7720



MURAL CLUB

MURALES

ESPECIFICACIONES

- Protección de pared flexible y homogénea
- 1 mm de espesor : resistencia a los impactos
- Soldable y lavable: higiene
- 100% reciclable
- Colores suaves a juego con el revestimiento del suelo
- Buena resistencia a las manchas gracias al PUR tratamiento de superficies



1. Tratamiento superficial PUR
2. Capa homogénea

INFORMACIÓN TÉCNICA


MURAL CLUB - INFORMACIÓN TÉCNICA			
DESCRIPCION			
Espesor total	EN ISO 24346	mm	1
Peso	EN ISO 23997	g/m²	1785
Ancho de rollos	EN ISO 24241	cm	200
Largo de rollos	EN ISO 24341	ml	30
Cantidad losetas/caja			
CLASIFICACIONES			
Normas			EN 15 102
Europea	EN ISO 10874	Clase	
Conductividad	EN 1081	Ohm	
Fuego	EN 13 501-1	Clase	B-s2,d0
Comportamiento electroestático	EN 1815	kV	
Deslizamiento húmedo	DIN 51130	Clase	
Deslizamiento húmedo (pie descalzo)	DIN 51097	Clase	
Deslizamiento húmedo (Áreas húmedas)	CTE	Clase	
CUALIDADES TÉCNICAS			
Contenido de binder	ISO 10581	Tipo	
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	
Aislamiento acústico	EN ISO 717-2	dB	
Resistencia a la luz	EN 20 105-802	Grado	≥6
Punzonamiento		mm	
Determinación de efecto de silla de ruedas	ISO 4918		
Resistencia térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	
Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987	Clase	
Actividad anti-bacterial (E.coli S. aureus - MRSA)	ISO 22196		>99% Inhibe el crecimiento
Actividad anti-bacterial (human coronavirus 229E)	ISO 21702		99.7% despues 2H
Tratamiento de superficie			PUR
TVOC	ISO 16000-6	µg/m³	
Certificación			



MURAL CLUB

MURALES

COLORES



0001



0003




0006



0007



FORMATO	DIMENSIONES	ESPESOR TOTAL
Rollo	2 m X 30.0 m	1.00 mm



0004



0005



A photograph of a healthcare worker in a hospital hallway. The worker is wearing a white surgical cap, glasses, and a white face mask. They are pushing a white metal bassinet with a clear plastic cover, which contains a newborn baby wrapped in a blue blanket. The hallway has white walls and a dark carpet. In the background, another person is partially visible. A blue exit sign is mounted on the wall in the upper right corner. A semi-transparent dark blue banner is overlaid across the middle of the image, containing the text "PROTECTORES CONTRA IMPACTO" in white, bold, sans-serif capital letters.

PROTECTORES CONTRA IMPACTO

PROTECTORES DE PARED



Los protectores contra impacto marca Inpro tienen la función de proteger las paredes de golpes, abolladuras, así como también de rasguños debido a el movimiento diario de sillas de ruedas, camillas, camas de hospital y así como carros de servicio. Con los protectores se reduce el mantenimiento constante a las paredes

Características

- Resistentes a los rayones y a las manchas.
- Resistencia al impacto .
- Solución más integrada para trabajos pesados .
- Cumplen con los estándares y criterios rigurosos de emisión de químicos, según el Instituto Medioambiental GREENGUARD.



Protector 1400



Protector 1500



Protector 1600



Protector 700



Protector 1800



Protector 5000

PASAMANOS



Los pasamanos marca Inpro ofrecen la mayor duración y resistencia además cumplen con la función de proteger las paredes.

La seguridad de las personas que usan sus instalaciones también es importante protegerlas de resbalones y caídas.

Características

- Resistentes a los rayones y a las manchas.
- Resistencia al impacto .
- Solución más integrada para trabajos pesados .
- Cumplen con los estándares y criterios rigurosos de emisión de químicos, según el Instituto Medioambiental GREENGUARD.



Pasamanos 800



Pasamanos 1100



Pasamanos 1200



Pasamanos 3100

ESQUINEROS



Los esquineros marca INPRO® tienen la función de proteger las esquinas de los daños manteniendo sus instalaciones como nuevas por más tiempo.

El objetivo es prevenir cualquier tipo de daño que requiera resane o retoque, ya que hay un costo importante que se incurre al tener que reparar la esquina una y otra vez.

Características

- Resistentes a los rayones y a las manchas.
- Resistencia al impacto .
- Solución más integrada para trabajos pesados .
- Cumplen con los estándares y criterios rigurosos de emisión de químicos, según el Instituto Medioambiental GREENGUARD.



Esquinero 130



Esquinero 150



Esquinero 160




Esquinero 170



TABLEROS DE AISLAMIENTO

TABLEROS DE AISLAMIENTO

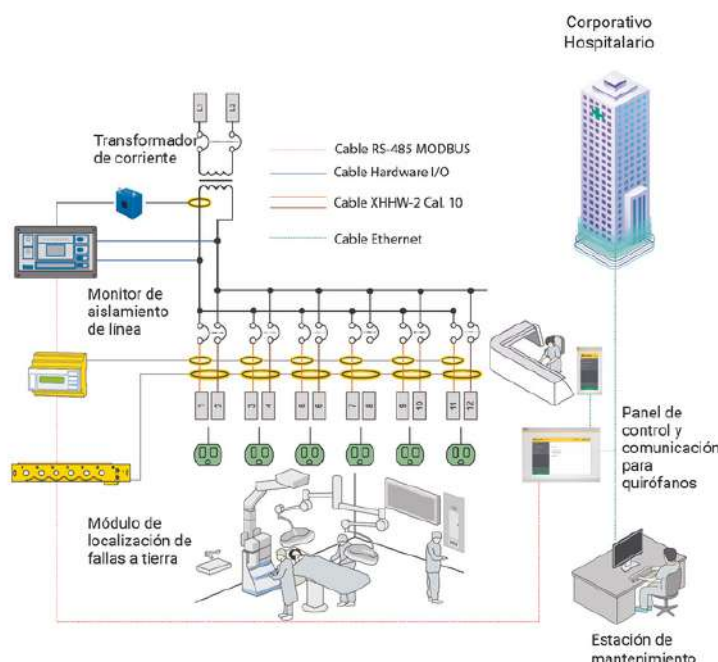

De acuerdo a el Art. 517 de la NOM 001 SEDE 2012, las áreas de un hospital que requieren un **tablero de aislamiento** son:

- Quirófanos
- Salas de procedimientos
- Salas de expulsión
- Salas de toco-cirugía
- Salas de choque o shock
- Cuidados intensivos adultos
- Terapia intermedia
- Salas de hemodinámica
- Terapia intensiva neonatal/pediátrica
- Salas de trasplantes
- Salas de cateterización cardiaca

En México los tableros de Aislamiento para Hospitales marca BENDER tienen la certificación de cumplimiento de la NOM-003-SCFI-2014, certificación de cumplimiento con la UL 1047 y carta de inclusión del IMSS en su cuadro básico.

La tecnología de los tableros de aislamiento Bender permiten evaluar y controlar diferentes sistemas conectados y fortalecer las capacidades de su personal de mantenimiento.

- Mejoren los resultados del mantenimiento preventivo.
- Optimicen los flujos de trabajo
- Reduzcan los costes por paro o falla.
- Aumentan la seguridad del personal y los pacientes.



Interior de los Tableros de Aislamiento para Hospitales Bender.


Su diseño permite agregar características avanzadas como: un sistema de localización de fallas, monitores de la carga del sistema y comunicación.

1. Transformador de aislamiento
2. Monitor de aislamiento de línea (LIM)
3. Kit de Interruptor
4. Monitoreo de la carga del sistema
5. Gateway de comunicación
6. Sistema de localización de fallas

TABLEROS DE AISLAMIENTO

MÓDULO DE RECEPTÁCULOS

Los módulos de receptáculos de la serie BENDER proporcionan una combinación de receptáculos de potencia de grado hospitalario y / o tomas de tierra para satisfacer los requisitos de las áreas de cuidados generales y críticos.

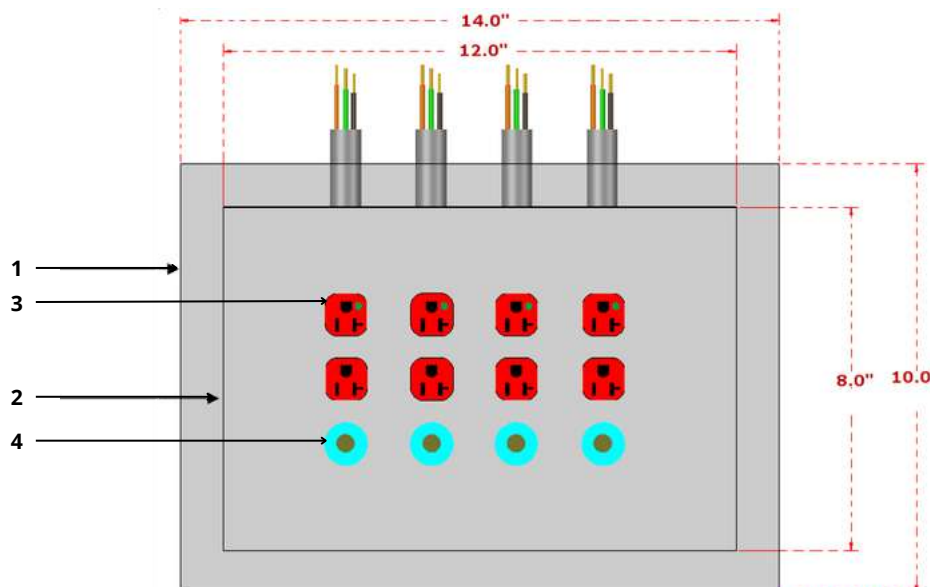

1. Placa frontal de acero inoxidable, 14" x 10" (35.5 cm x 25.4cm)
2. Gabinete de acero galvanizado de 12" x 8" x 4" (30.48 cm x 20.3 cm x 10.16 cm)
3. Receptáculos dúplex de grado hospitalario
4. Terminales de tierra de igual potencial

CONTÁCTANOS



Dirección

Blvd. Antonio L. Rodríguez 3058, PH 602, INT
216, Santa María, 64650 Monterrey, N.L.



Teléfono

81-8113-3972



Correo

ventas@biomedic-all.mx
arq.hospitalaria@biomedic-all.mx